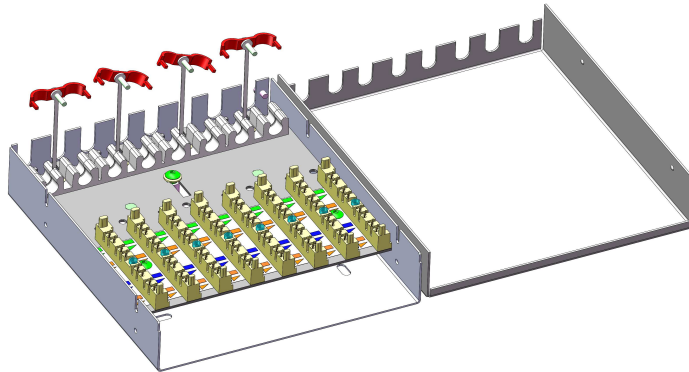


**KDWV 500m AP Wandverteiler
unbestückt****BESTELL-NR.: 0.1703-01****Verwendungszweck**

Verteiler für anwendungsneutrale Kabelanlagen der Anwendungsklasse Cat 6_A/E_A bis **500 MHz** entsprechend ISO/IEC 11801:2008-04

Ausführung

Consolidation-Point-Gehäuse für Wandmontage
Optionale Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 – (für Hutschiennenmontage benötigtes Zubehör: Hutschiennenadapter 26038PB)
Modular aufgebauter Wandverteiler bestehend aus Gehäuse und KDV 500m 8er Schlitten zum Einbau von max. acht KDV 500m- Einsätzen. Die Kabelanschlussleisten (LSA Plus[®]) - Bedruckung EIA/TIA 568A sind für alle Einsätze gleich und fester Bestandteil des Wandverters.

Mechanische Daten für Gehäuse

- Hauptabmessungen: BxHxT 150x35x170mm
- Material: Schlitten: Stahlblech, verzinkt/chromat.
Gehäuse: Pulverlack beschichtet
- Farbe: Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035

Mechanische Daten für Kabelanschluss

- **Kabelbefestigung**
Zugentlastung mit Kabelbinder
- **Schirm- Anschluss**
Kabelschelle, vernickelt
- **Adern- Anschluss**
Schneidklemme kompatibel zu LSA Plus[®]
Kupferlegierung, versilbert
Aderndurchmesser: 0,4 - 0,64 mm (AWG 26..22)
Isolationsdurchmesser: 0,7 - 1,6 mm

Verfügbare Einsätze:Einsatz KDV 500 m 8(8) Cat 6_A/E_A **0.1702-50**Einsatz KDV 500 m 2x8(4) Cat 5 **0.1702-51**Einsatz KDV 500 m 2x8(4) Cat 3 **0.1702-52**

(Weitere Einsätze sind in der Entwicklung)

Betriebsklima:

Klimaklasse 3 K 3 (+5°C bis +40°C)
Gemäß DIN EN 60721-3-3:1995-09

Normen:

ISO/IEC 11801 Generic cabling for customer premises
DIN EN 50173-1 Anwendungsneutrale Verkabelung
DIN EN 50081-1 EMV Störaussendung
DIN EN 50082-1 EMV Störfestigkeit
DIN EN 50082-2 EMV für Industriebereich
DIN EN 60721-3-3 Umweltbedingungen
TIA/EIA-568-B.2-10:2008-04 Transmission performance

RoHS konform (2002/95/EG)

CE konform

Sonstiges

Im Lieferumfang enthalten:

- KDWV 500m
- Kabelbinder

® Eingetragenes Warenzeichen

© Copyright KOMOS GmbH 2014

Erklärung zur Richtlinie 2002/95/EG (RoHS, Ausgabe vom 27.01.2003)

Cadmium und Cadmiumverbindungen sind natürliche Bestandteile des Zinks und kommen somit in Spuren im Messing vor. Blei und Bleiverbindungen werden in galvanischen Oberflächen wie z.B. Mischverzinnungen (SnPb) zur besseren Lötbarkeit eingesetzt.

Höchstgrenzen: Blei und Bleiverbindungen bis 0,1% (EU-RL 2000/53/EWG) Chrom-6 Verbindungen bis 0,1% (EU-RL 67/548/EWG) Cadmium und Cadmiumverbindungen bis 75 ppm (EU-R 76/769/EWG) Quecksilber und Quecksilberverbindungen bis 0,1% ChemVerbotsV, GefStoffV mit Anhang 5 Nr. 7. PBB / PBDE sind in den verwendeten Kunststoffen nicht enthalten. Da das Grundmaterial von uns bei der Verarbeitung nicht in der Zusammensetzung verändert wird und wir keinen Einfluss auf die Zusammensetzung innerhalb der o.g. Normen haben, können wir auch nicht die Verantwortung für die Einhaltung der Grenzwerte übernehmen.

KOMOS GmbH
07616 Bürgel
Bahnhofstr. 2

Tel.: ++49/(0) 36692/4900 - Fax: ++49/(0) 36692/490 55

e-mail: komos.gmbh@t-online.de

Internet: http:// www.komos.de