

Anschlussdose UAE3 8/8(8) AP


mit glänzender Oberfläche
kompatibel zum Schalterprogramm

BESTELL-NR.: 19820xyz

Anschlussklemmen = x

Farbe = y

Oberfläche = z

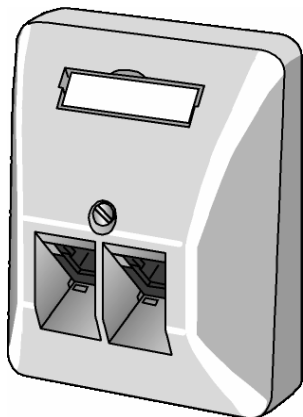

Verwendungszweck

Vorzugsweise für den steckbaren Anschluss von Fernmelde- und Datenendeinrichtungen für Anwendungen der Klasse A und B bis 1 MHz gemäß DIN EN 50173-1

Ausführung

Ungeschirmte Zweifachanschlussdose mit Aufputz- Abdeckkappe.

- **Material**
Abdeckkappe und Sockel aus ABS.
- **Anschlussklemmen (x)**
A= LSA^{Plus}®
B= Schraubklemme
- **Farbe (y)**
A= perlweiß, RAL 1013
B= reinweiß, RAL 9010
- **Oberfläche (z)** (ohne Code immer mattiert)
G= glänzend
M= mattiert

Technische Daten


Mechanische Daten für Gehäuse

- **Maße**
Abdeckkappe: 65 x 80 mm
Aufbauhöhe: 32 mm

Mechanische Daten für Steckverbinder und Anschluss

- **Buchse (RJ45)**
CuSn, selektiv 1,2µm Ni + 1,2µm Au.
- **Lebensdauer**
Steckzyklen des Verbindungssystems
750 Steckungen nach EN 60603-7¹⁾
Qualitätsstufe A. (andere auf Anfrage)

Schaltbild



- **Klemmleiste:**
Wiederholbarkeit des Anschlusses: > 50
- **Adern-Anschluss:** LSA oder Schraubklemme
Aderndurchmesser: 0,4 - 0,64 mm
(AWG 26..22)
Isolationsdurchmesser: 0,7 - 1,6 mm (PE)

Elektrische Daten: gem. EN 60603-7-1.

- **Spannungsfestigkeit:**
Kontakt / Kontakt: 1000 VDC (710 VAC)
Kontakt / Masse: 1500 VDC (1060 VAC)
- **Isolationswiderstand:** > 500 MΩ
- **Kontaktwiderstand:** < 20 mΩ
- **Durchgangswiderstand:** < 80 mΩ

Betriebsbedingungen

- **Betriebsklima:**
Klimaklasse 3 K 6 (-25°C - + 55°C)
gemäß EN 60721-3-3

Normen:

DIN EN 50173-1
DIN EN 60603-7
DIN EN 60603-7-1
DIN EN 60721-3-3

Verpackungseinheit: 10 Stück

Sonstiges

- RoHS-konforme Version auf Anfrage
- Ausgestattet mit Beschriftungsschild
- Staubschutz-Klappe als Option erhältlich
- Lieferung mit Reduzierstück (für RJ12)

¹⁾ mit geeignetem Gegenstecker (Empfehlung: Stewart-Stecker)

® Eingetragenes Warenzeichen

© Copyright: KOMOS GmbH 2006

Hinweis zur RoHS Konformität:

Dieses Produkt wird bis auf Widerruf mit dem bleihaltigen Lot 63Sn37Pb gelötet. Es gehört zur Netzinfrastruktur im Telekommunikationsbereich und unterliegt der Freistellung von der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS) bis 2010.